

TUĞRA

TUĞRA
YOL SERİSİ
1832 L (4x2)



BMC



KABİN

TİP

Alçak Tavan, Yataksız Kabin
KABİN SÜSPANSİYONU
Mekanik

MOTOR

MARKA / MODEL

Cummins ISB6.7 (Euro 6)

TİP

Turbo Intercooler Dizel

SİLİNDİR ADEDİ

6

SÜPÜRME HACMİ

6.7 L

GÜÇ

320PS (233 Kw) @ 2300 d/d

TORK

1200 Nm @1100 rpm

ÇAP VE STROK

107 mm / 124 mm

TANKLAR

YAKIT TANKI KAPASİTESİ

405 L

ADBLUE TANKI KAPASİTESİ

74 L

ŞANZİMAN

MARKA / MODEL

ZF 9 S (Manuel)

VİTES ADEDİ

9 İleri, 1 Geri

VİTES ORANLARI

12.73:1 ; 1.00:1 (Geri 12.04:1)

DEBRİYAJ

430 mm (17 ") [Tek Disk]

AKSLAR

ÖN AKS

Taşıma Kapasitesi

7500 kg

ARKA AKS

Diferansiyel Hız ADEDİ

Tek Hızlı

Vites Oranları

4.33:1

Taşıma Kapasitesi

13000 kg

SÜSPANSİYON

ÖN AKS

Yarı Eliptik Yaylar, Teleskopik Amortisörler

ARKA AKS

Yarı Eliptik Yaylar, Teleskopik Amortisörler

VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU

Ön ve Arka Aksta

LASTİKLER

EBAT / ADET

315 / 80 R 22.5, 6+1 [S]

315 / 70 R 22.5, 6+1 [O]

315 / 60 R 22.5, 6+1 [O]

JANTLAR

EBAT

9 x 22.5

PERFORMANS

AZAMİ ARAÇ HIZI (LİMİTLİ) (km/h)

90

DÖNÜŞ YARIÇAPI (m)

7.2

ELEKTRİK SİSTEMİ

DONANIM

24 V

AKÜ

2 x 12 V / 180 Ah

ALTERNATÖR

120 A

MARŞ MOTORU

24 V

DİREKSİYON SİSTEMİ

TİP

Hidrolik Destekli / Tek Devreli / ± 3.1 tur

SEYİR MAHALİ

1 adet sürücü + 2 adet yolcu [S]

1 adet sürücü + 1 adet yolcu [O]

FREN SİSTEMİ

FREN SİSTEMİ TİPİ

Çift Devreli, Tam havalı

Ø430x45 Disk fren,

EBS, ESC, LDWS, AEBS

RETARDER TİPİ

Elektromanyetik (360 kW) [O]

YAVAŞLATICI TİPİ

Motor Freni

ŞASI

PROFİL TİPİ

Çelik, 8 mm

STANDART DONANIMLAR

Manuel Ayarlı Dijital Klima (6 kW)

Radio/MP3/Bluetooth

2 Adet USB + Çakmaklık (Sürücü Bölgesi)

2 Adet USB + 12V (Yolcu Bölgesi)

1 Adet USB (Multimedya)

4 Noktadan Bağımsız Mekanik Kabin Süspansiyonu

Hız Sabitleyici

Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar

Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon

Mekanik Tavan Havalandırması

Elektronik Frenleme Sistemi (EBS)

Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)

Şerit Takip Asistanı (LDWS)

Immobilizer

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Tek Anahtar

Diferansiyel Kilidi

Dijital Takograf

Elektrikli Camlar

Amortisör Sertlik Ayarlı Sürücü Koltuğu

Havalı Esneme (Sürücü Koltuğu)

Entegre Koltuk Kafalık

Emniyet Kemeri Sensörü (Sürücü)

Sürücü ve Yolcu Güneşlik

Yokuş Kalkış Asistanı

Ayarlanabilir Sağ Kolçak (Sürücü Koltuğu)

Balata Aşınma Göstergesi

Acil Durum Fren Sistemi (AEBS)

Stepne

Ön Sis Farları

Elektrikli Kısa Far Yükseklik Ayarı

İkili Yolcu Koltuğu

Kaput Altı Aydınlatma

Kabin Altı Aydınlatma

Lastik Şişirme Aparatı

Üstyaşı Modülü

OPSİYONEL DONANIMLAR

7" Multimedya Ekranı

4 Noktadan Bağımsız Havalı Kabin Süspansiyonu

Havalı Sirt ve Bel Destekli Sürücü Koltuğu

Isıtmalı Sürücü Koltuğu

FMS (Filo Yönetim Sistemi) Soketi ve Modülü

Lastik Basınç Uyarı Sensörü

Elektrikli Kabin Kaldırma

Alüminyum Jant

Elektrikli Tavan Havalandırması

Yolcu Koltuğu (Statik Makas - Tekli)

ADR paketi

315/60 Lastik Opsiyonu


315/70 Lastik Opsiyonu

Ayarlanabilir Sol Kolçak (Yolcu Koltuğu)

Retarder

Şanzıman PTO

Toz Kaldırmayı Engelleyici Alt Kapama

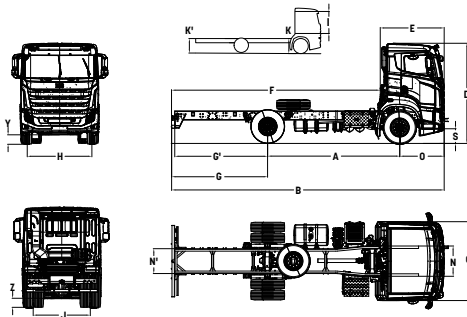

ÖLÇÜLER (mm)

A: Dingil Mesafesi	4250
B: Toplam Uzunluk	8790
C: Toplam Genişlik (Aynalar Hariç)	2545
D: Toplam Yükseklik	3280
F: Faydalı Şasi Boyu	6643
I: İç Yükseklik	1670
(Tünel Yüksekliği: 190)	
O: Ön Uzantı	1440
G: Arka Uzantı	2990

AĞIRLIK (kg)

ÖN AKS KAPASİTESİ	7500
ARKA AKS KAPASİTESİ	13000
İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK	18000

H: Ön İz Genişliği	2083
J: Arka İz Genişliği	1838
S: İlk Basamak Yüksekliği	505
R: İç Genişlik	2155
K: Şasi Yüksekliği	1182

TEKNİK	YASAL	BOŞ AĞIRLIK (kg)
7500	7500	1. AKS 4245
13000	11500	2. AKS 2453
18000	18000	TOPLAM 6698*

*Boş ağırlık; sürücüsüz, 20 lt yakıt, 5 lt Adblue ve minimum ekipman ile hesaplanmıştır.
Boş ağırlık istenilen opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.
Y250 Z255 (Yükü)
[O]: Opsiyonel [S]: Standart

BMC önceden haber vermeden ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar (Şubat 2021).

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Fabrika, Satış ve Pazarlama Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE



444 9 262



bmcugra.com