

TUĞRA

TUĞRA
İNŞAAT SERİSİ
3540 DXD (6x4)



BMC



KABİN

TİP

Alçak Tavan, Yataksız Kabin

KABİN SÜSPANSİYONU

Mekanik

MOTOR

MARKA / MODEL

Cummins ISL9E6E (Euro 6)

TİP

Turbo Intercooler Dizel

SİLİNDİR ADEDİ

6

SÜPÜRME HACMİ

8,9 L

GÜÇ

400 PS (298 kW) @ 2100 d/d

TORK

1700 Nm @ 1400 d/d

ÇAP VE STROK

114 mm / 145 mm

TANKLAR

YAKIT TANKI KAPASİTESİ

300 L

ADBLUE TANKI KAPASİTESİ

74 L

ŞANZIMAN

MARKA / MODEL

ZF 12 TX 1815 TO (Robotize) [S]

ZF 12 TX 1811 TO (Robotize +Intarder) [O]

VİTES ADEDİ

12 ileri, 2 Geri

VİTES ORANLARI

12,92:1 ; 0,77:1 (Geri: 13,1:1 / 10,12:1)

DEBRİYAJ

430 mm [17 "] [Tek Disk]

AKSLAR

ÖN AKS

Taşıma Kapasitesi

8000 kg

ARKA AKS

Vites Oranları

5,41:1

Taşıma Kapasitesi

13400+13400 kg

SÜSPANSİYON

ÖN AKS

Parabolik Yaprak Yaylar, Teleskopik Amortisörler

ARKA AKS

Ters Parabolik Tandem Makas

VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU

1. ve 3. Aksta

LASTİKLER

EBAT / ADET

315 / 80 R 22,5, 10+1 [S]

13 R22,5, 10+1 [O]

JANTLAR

EBAT

9 x 22,5

PERFORMANS

AZAMI ARAÇ HIZI (LİMİTLİ) (km/h)

90

DÖNÜŞ YARIÇAPI (m)

8,0

ELEKTRİK SİSTEMİ

DONANIM

24 V

AKÜ

2 x 12 V / 180 Ah

ALTERNATÖR

120 A

MARŞ MOTORU

24 V

DİREKSİYON SİSTEMİ

TİP

Hidrolik Destekli / Tek Devreli / ±3.1 tur

FREN SİSTEMİ

FREN SİSTEMİ TİPİ

Çift Devreli, Tam havalı Ø410x200

Z-Cam Kampana Fren ABS, ASR

RETARDE TİPİ

Intarder (600 kW) [O]

MOTOR FRENİ

252 kW [S]

ŞAŞİ

PROFİL TİPİ

Çelik, 8 mm + 5 mm [Takviye]

STANDART DONANIMLAR

Klima

Radio/MP3/Bluetooth

2 Adet USB + Çakmaklık (Sürücü Bölgesi)

2 Adet USB + 12V (Yolcu Bölgesi)

1 Adet USB (Multimedya)

4 Noktadan Bağımsız Mekanik Kabin Süspansiyonu

Hız Sabitleyici

Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar

Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon

Mekanik Tavan Havalandırması

Anti Blokaj Sistemi (ABS)

Anti Patinaj Sistemi (ASR)

İmmobilizer

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Tek Anahtar

Diferansiyel Kilidi

Dijital Takograf

Elektrikli Camlar

Amortisör Sertlik Ayarlı Sürücü Koltuğu

Havali Esneme (Sürücü Koltuğu)

Statik Makas (Yolcu Koltuğu)

Ayarlanabilir Sağ Kolçak (Sürücü Koltuğu)

Entegre Koltuk Kafalık

Emniyet Kemer Sensörü (Sürücü)

Sürücü ve Yolcu Güneşlik

Stepne

Ön Sis Farları

Elektrikli Far Yükseklik Ayarı

Toz Kaldırmayı Engelleme Alt Kapama

Şanzıman PTO

Kaput Altı Aydınlatma

Kabin Altı Aydınlatma

Lastik Şişirme Aparatı

Ön Far Koruması

Üstyapı Modülü

Gecikmeli Far Kapama

Emniyet Kemer Sensörü (Yolcu)

Direksiyon Kumanda Tuşları

OPSİYONEL DONANIMLAR

7" Multimedya Ekranı

Havali Sırt ve Bel Destekli Sürücü Koltuğu

Isıtmalı Sürücü Koltuğu

Ayarlanabilir Sol Kolçak (Yolcu Koltuğu)

FMS (Filo Yönetim Sistemi) Soketi ve Modülü

Intarder (600 kW)

Elektrikli Kabin Kaldırma

Lastik Basınç Uyarı Sensörü

Hız Sınırlayıcı

Kar Bıçağı Hazırlığı


Kuru Tip İlave Isıtıcı (2 kW)

Smart Takograf

Arka Çeki Kancası (Drawbar Tipi)

Isıtmalı Ön Cam

MTCO - Type 1324 Takograf

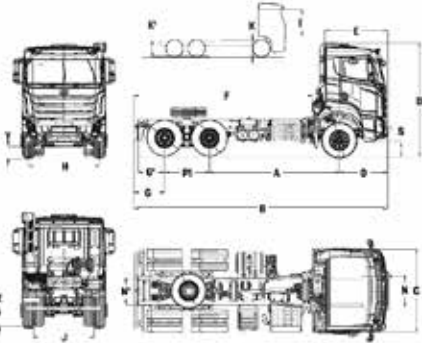

ÖLÇÜLER (mm)

A: Dingil Mesafesi	3900
B: Toplam Uzunluk	7855
C: Toplam Genişlik (Aynalar Hariç)	2550
D: Toplam Yükseklik	315/80/R 22,5: 3480 (2) 13R/22,5 : 3502 (2)
F: Faydalı Şasi Boyu	5245
I: İç Yükseklik	1670
O: Ön Uzantı	1500
G: Arka Uzantı	805

H: Ön İz Genişliği	2120
J: Arka İz Genişliği	1847
S: İlk Basamak Yüksekliği	315/80/R22,5: 518 13/R22,5 : 540
R: İç Genişlik	2155
K: Şasi Yüksekliği	315/80/R22,5: 1173 [S] 13R/22,5: 1194 [O]
P1: 2. ve 3. Aks Arası	1350

AĞIRLIK (kg)

ÖN AKS KAPASİTESİ	8000
ARKA AKS KAPASİTESİ	13400+13400
İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK	34800

YASAL	7000
9500+9500	26000

BOŞ AĞIRLIK (kg)

1. AKS	4950
2. AKS	2390
3. AKS	2280
TOPLAM	9620*

*Boş ağırlık; sürücüsüz, 20 lt yakıt, 5 lt Adblue ve minimum ekipman ile hesaplanmıştır.
Boş ağırlık istenilen opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.
V325 Z267 (Yükü)

[O] Opsiyonel [S] Standart

BMC önceden haber vermeden ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar (Nisan 2024).

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Fabrika, Satış ve Pazarlama Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE



444 9 262



bmcotugra.com